


AVÍS PER OBRES

PROJECTE DE NOUS EIXOS DE VIANANTS, BICICLETES I TRANSPORT PÚBLIC EN L'ÀMBIT DEL BARRI DE L'ESCORXADOR

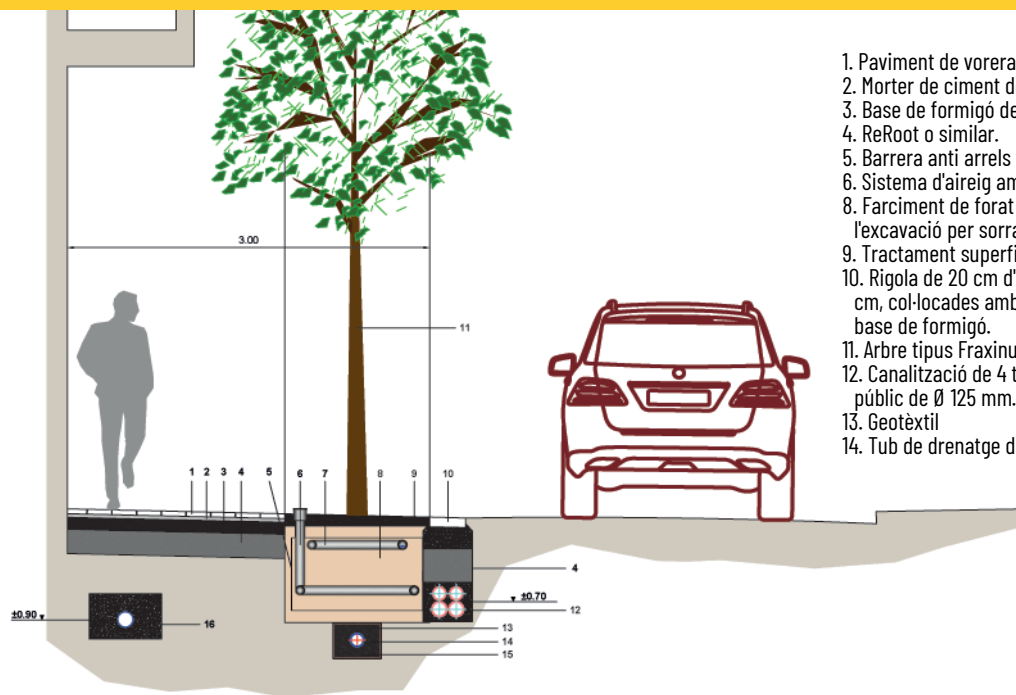

1. Paviment de vorera amb rajola hidràulica de 20x20x4 cm de graix.
2. Morter de ciment de 3 cm.
3. Base de formigó de 10 cm HM-20.
4. ReRoot o similar.
5. Barrera anti arrels tipus ReRoot o similar.
6. Sistema d'aireig amb tub perforat de PE AD de Ø 60 mm.).
8. Farciment de forat amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compostatge (70% - 30%)
9. Tractament superficial amb una capa 10 cm de sauló.
10. Rigola de 20 cm d'amplada amb peces de morter de ciment de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment, sobre base de formigó.
11. Arbre tipus Fraxinus ornus obelisk
12. Canalització de 4 tubs de polietilè corrugat Ø 110 mm. per a enllumenat públic de Ø 125 mm. per a telecomunicacions amb prisma de formigó.
13. Geotèxtil
14. Tub de drenatge de PVC Ø 110 mm.

Objectius

Implementació de zones i itineraris de vianants, millorant la seva accessibilitat i la seva seguretat vial als carrers principals del barri mitjançant diverses actuacions: ampliació de vorera a 3 metres al carrer Alcalde Costa, construcció de passos elevats i toperes en passos de vianants als carrers Acadèmia i Lluís Companys, i millora de l'accessibilitat de l'edifici existent a plaça de l'Exèrcit mitjançant la substitució de les escales actuals per una rampa d'accés.

Més informació a

www.paeria.cat/mobilitatsostenible



Pressupost

203.710,93 € IVA inclòs

Inici de les obres

1a quinzena de novembre de 2022

Durada estimada

5 mesos

Promotor

Ajuntament de Lleida

TREBALLEM PER UNA LLEIDA MÉS VERDA I MÉS SALUDABLE



Ajuntament de Lleida